

Vnitřní žaluzie
MAX 25



MAX 25

Žaluzie MAX 25 představuje z pohledu designu a funkčnosti špičku v nabídce žaluzií s širokou krycí lištou.

Krycí lišta je v tomto případě zaoblena a opatřena pouze malými bočními krytkami.

Žaluzii lze dodat i s motorickým pohonem.


Vyrábíme Vaše žaluzie ...

CLIMAX 


t o n e j l e p š í p o d s l u n c e m

Vyobrazení výrobku

Žaluzie MAX 25

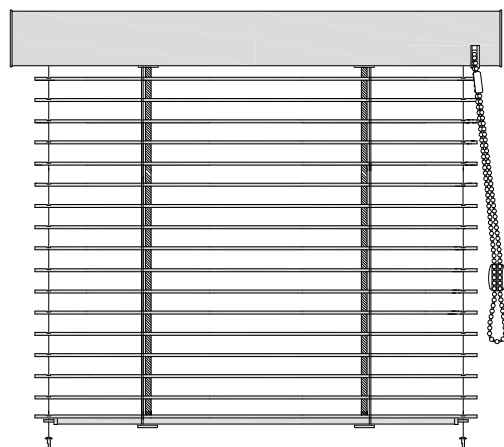

RONDO lišta

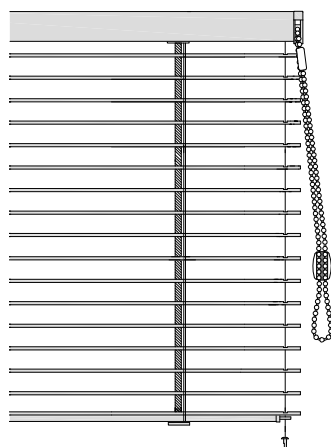

bez RONDO lišty

Provedení žaluzie



domykatelné

nedomykatelné

Popis

Žaluzie:

- montáž na křídlo okna
- do všech typů oken (mimo střešních)
- na výběr provedení domykateľné nebo nedomykatelné (viz Provedení žaluzie)
- tichý chod žaluzie
- volitelně s brzdou*
- nelze v šikmém provedení

Ostatní komponenty:

- barevně sladěny s horním nosičem a lamelou
- boční vedení silon nebo ocelové lanko (nelze u provedení bez RONDO lišty a u žaluzie s převodovkou nebo brzdou)

Lamela:

- hliníková, šíře 25 nebo 16 mm
- výběr z více než 70 barevných odstínů včetně imitací dřeva či perforovaných lamel

Horní nosič:

- RONDO lišta - standardní provedení
- volitelně bez RONDO lišty
- výběr z několika barev, RONDO lišta i včetně imitací dřeva

Ovládání ruční:

- řetízek

Ovládání motorické:

- elektromotor 24 V, ovládaný vypínačem, řídicí automatikou nebo dálkovým ovládaním

* brzda fixuje polohu žaluzie ve zvolené výšce bez nutnosti použití držáku řetízku

Technické údaje

Mezní rozměry								
Typ žaluzie	Šířka lamely 25 mm				Šířka lamely 16 mm			
	Šířka [cm]		Výška [cm]	Max. plocha [m ²]	Šířka [cm]		Výška [cm]	Max. plocha [m ²]
	Min.	Max.	Max.		Min.	Max.	Max.	
MAX 25 řetízek	35	220	240	5,28	35	160	230	3,68
MAX 25 motor Somfy J-101	36							
MAX 25 motor Somfy LW 25 B83	51							
MAX 25 motor Somfy (LW) 25 + RTS**	71							

** s integrovaným přijímačem DC RTS v nosiči

Obchodní partner:

